TOSHIBA （' 97. 02.　162）　2004. 10.　162

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

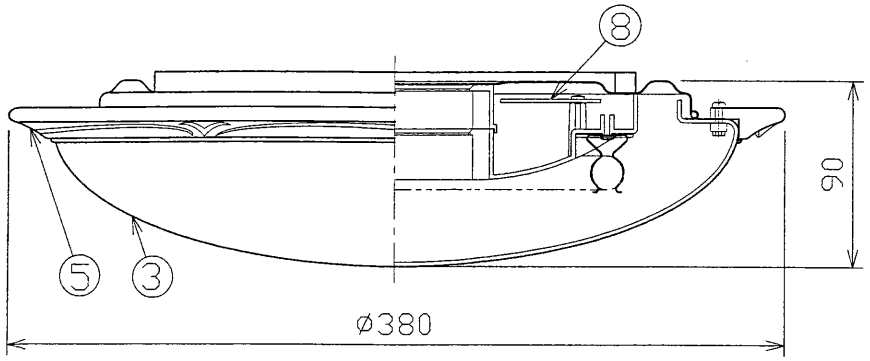

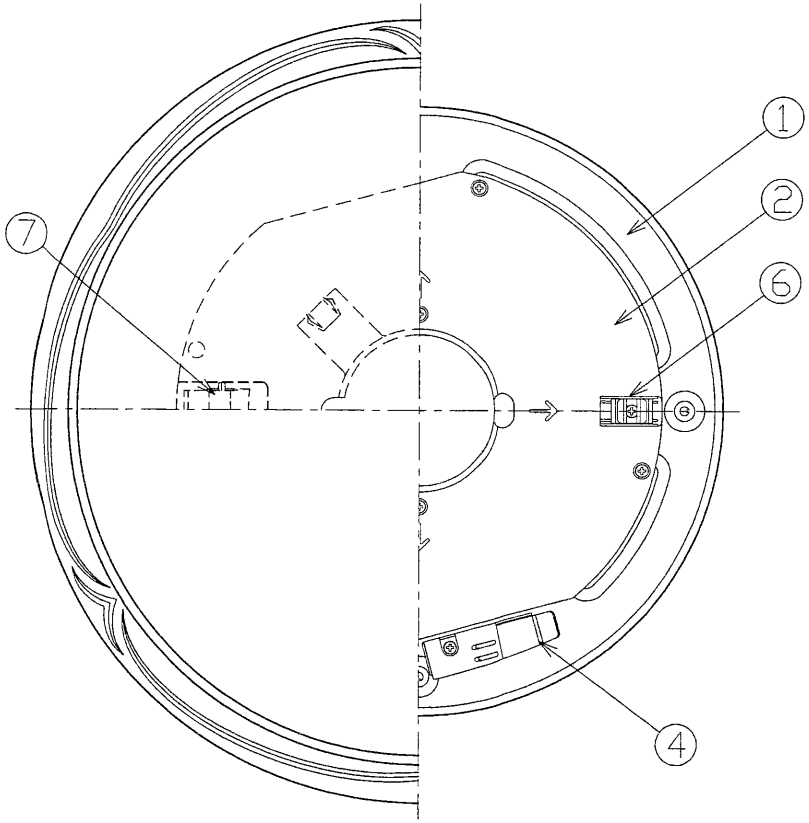

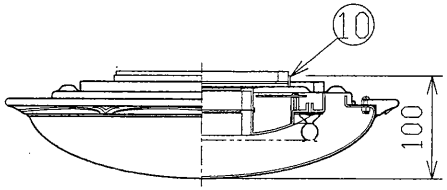





部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	PBT	白
3	セード	1	アクリル	乳白
4	セード取付金具	2	CGC t1.0	白
5	枠	1	ウレタン	ミディアムオーク
6	ランプホルダー	1	SUS t0.5	白
7	ランプソケット	1	ユリア	DFS-3402
8	インバータユニット	1		FMB-281001
9	アダプタ	1	PBT	DFC-2203
10	スペーサー	1	PP	白
11	角形引掛シーリングボディ	1	ユリア	DC5362

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

ネオスリムV
本体取付：ワンタッチ2方式　直付専用
セード取付：ターン方式　虫の入りにくい構造

電圧(V)	同梱ランプ	質量(kg)	形名	FVG28042
100	FHC20EN ×1	1.8	品名	東芝蛍光灯直付器具

設計	担当	検図	承認	図番	F30570/C
林	林	清水	中山鳥	発行	

単位　mm　　第三角法

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2004年01月01日＞